



# Guía de instalación rápida - VisioNize® pipette manager




## 1. Reemplace la batería larga (en la pipeta) por el módulo de radio y la nueva batería más corta

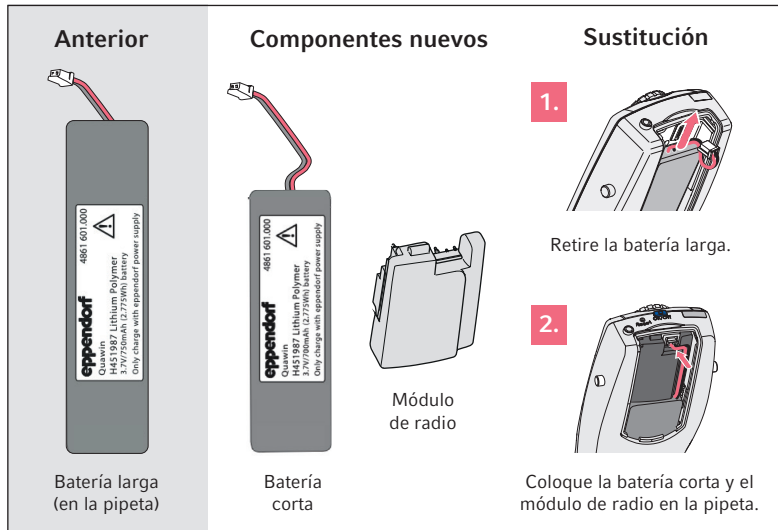


## 2. Gire el selector hasta Opt

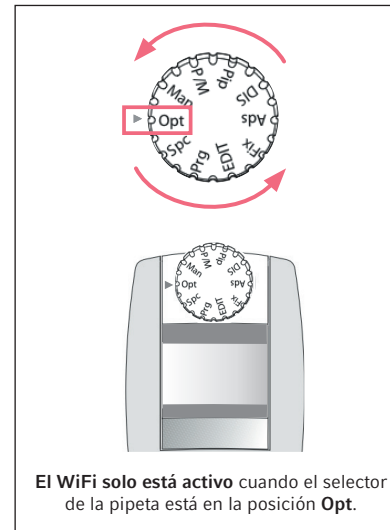

## 3. Abra la cubierta del puerto USB utilizando la chincheta

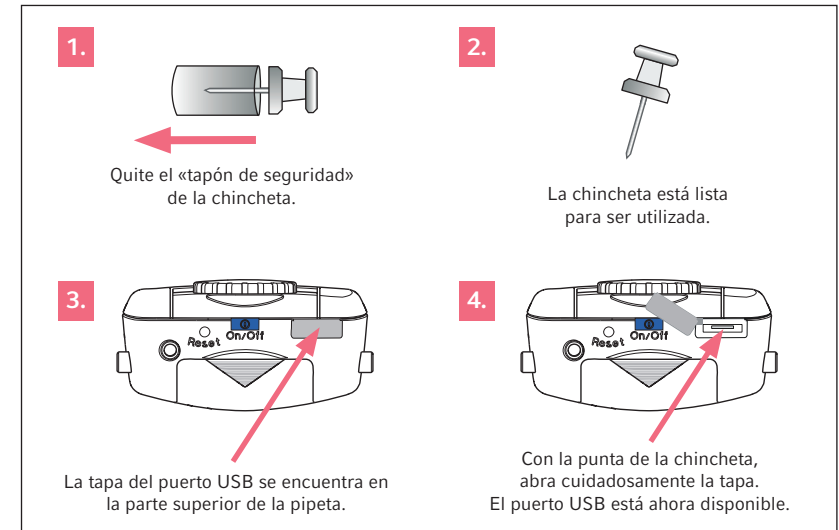

## 4. Connect and update the pipette with the VisioNize pipette manager

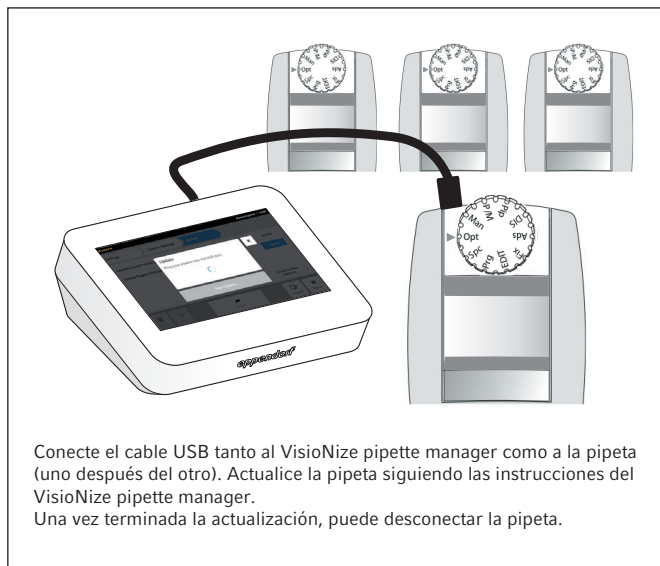

## 5. Create pipette sets



## 6. Start pipetting

